


Оптические и индуктивные датчики


Диффузный

Плоский тип

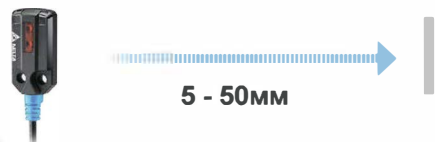


5 - 50мм

Плоский тип

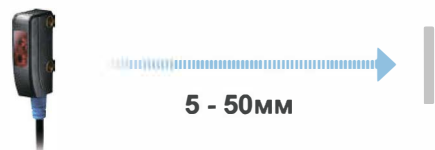

5 - 50мм

Стандартный тип



100мм, 300мм, 1м


Цилиндрический тип



100мм, 300мм, 1м


Рефлекторный

Плоский тип

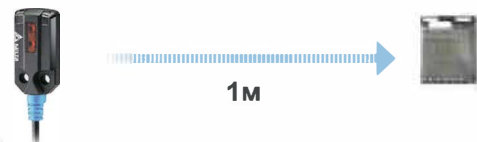


1м

Плоский тип

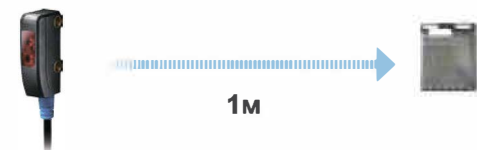


1м

Стандартный тип



4.2м


Цилиндрический тип



4.2м


Барьерный

Плоский тип

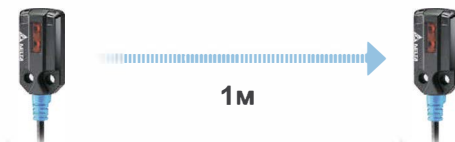


1м

Плоский тип

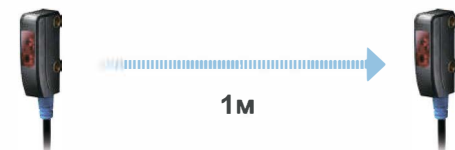


1м

Стандартный тип



12м


Цилиндрический тип



5м


Заподлицо

M12

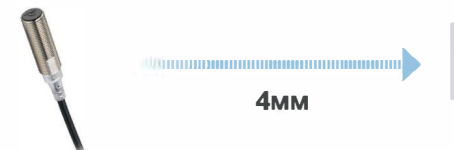

4мм


M18

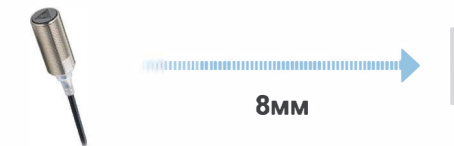

8мм


Не заподлицо

M12

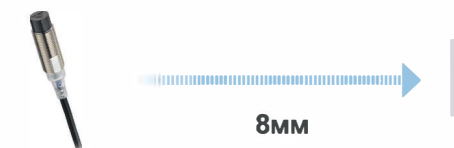

8мм

M18

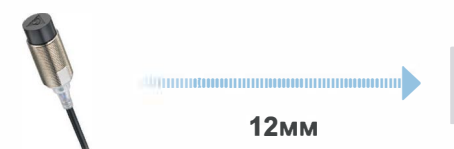

12мм



	Внешний вид		Стандартный тип PS-R (регулировка чувствительности)																							
	Тип датчика		С узким лучом				Диффузный				Рефлекторный															
	Модель	Кабель 2 м	PS-RS1-NS12		PS-RS1-PS12		PS-RR3-NS12		PS-RR3-PS12		PS-RR9-NS12		PS-RR9-PS12		PS-RL4-NS12		PS-RL4-PS12		PS-RT9-NS12		PS-RT9-PS12					
	Чувствительность		100 мм				300 мм				1 м				4.2 м				5 м							
	Режим работы		NPN		PNP		NPN		PNP		NPN		PNP		NPN		PNP		NPN		PNP					
	Источник света		Light on / Dark on								Light on / Dark on								Light on / Dark on							
	Питание		Красный светодиод (630нм)																							
	Материал		Инфракрасный светодиод (850нм)																							
	Кабель в комплекте		20 mA MAX																							
Размеры		Линзы: пропиленкарбонат; корпус: ПБТ																								
Вес		3-х жильный 2м кабель ПВХ (Рефлекторный тип: передатчик - 2-х жильный 2м кабель ПВХ), Разъем M8 (кабель 200мм)																								
		32.8 × 11.2 × 21.1 mm																								
		55g																								

	Внешний вид		Стандартный тип PS-R (регулировка чувствительности)																							
	Тип датчика		С узким лучом				Диффузный				Рефлекторный				Барьерный											
	Модель	Кабель 2 м	PS-RS1-NS22		PS-RS1-US22		PS-RR3-NS22		PS-RR3-US22		PS-RR9-NS22		PS-RR9-US22		PS-RL4-NS22		PS-RL4-US22		PS-RT5-NSB2		PS-RT5-USB2					
	Разъем M8		PS-RS1-NS2B		PS-RS1-US2B		PS-RR3-NS2B		PS-RR3-US2B		PS-RR9-NS2B		PS-RR9-US2B		PS-RL4-NS2B		PS-RL4-US2B		PS-RT5-NSBB		PS-RT5-USBB					
	Чувствительность		100 мм				300 мм				1 м				4.2 м				5 м							
	Режим работы		NPN		PUSH-PULL		NPN		PUSH-PULL		NPN		PUSH-PULL		NPN		PUSH-PULL		NPN		PUSH-PULL					
	Источник света		Light on / Dark on								Light on / Dark on								Light on / Dark on							
	Питание		Красный светодиод (630нм)																							
	Материал		Инфракрасный светодиод (850нм)																							
Кабель в комплекте		20 mA MAX																								
Размеры		Линзы: пропиленкарбонат; корпус: ПБТ																								
Вес		4-х жильный 2м кабель ПВХ (Рефлекторный тип: передатчик - 2-х жильный 2м кабель ПВХ), Разъем M8																								
		С кабелем: 32.8 × 11.2 × 17 мм; Без кабеля: 32.8 × 11.2 × 17 мм																								
		С кабелем: 67 г; Без кабеля: 19 г																								

	Внешний вид		Плоский тип PS-F (фиксированная чувствительность)															
	Тип датчика		Диффузный				С подавлением заднего фона				Рефлекторный				Барьерный			
	Модель	Кабель 2 м	PS-FR2-NLB2	PS-FR2-NDB2	PS-FR2-PLB2	PS-FR2-PDB2	PS-FB1-NLB2	PS-FB1-NDB2	PS-FB1-PLB2	PS-FB1-PDB2	PS-FL3-NLB2	PS-FL3-NDB2	PS-FL3-PLB2	PS-FL3-PDB2	PS-FT3-NLB2	PS-FT3-NDB2	PS-FT3-PLB2	PS-FT3-PDB2
	Чувствительность		5 ~ 50 мм				5 ~ 30 мм				1 м				1 м			
	Режим работы		NPN		PNP		NPN		PNP		NPN		PNP		NPN		PNP	
	Источник света		Light on	Dark on	Light on	Dark on	Light on	Dark on	Light on	Dark on	Light on	Dark on	Light on	Dark on	Light on	Dark on	Light on	Dark on
	Питание		Красный светодиод (630нм)															
	Материал		20 mA MAX															
	Кабель в комплекте		30 mA MAX															
Размеры		Линзы: пропиленкарбонат; корпус: ПБТ																
Вес		3-х жильный 2м кабель ПВХ (Рефлекторный тип: передатчик - 2-х жильный 2м кабель ПВХ), Разъем M8 (кабель 200мм)																
		16 × 30 × 6.8 мм																
		25 г																

	Внешний вид		Плоский тип PS-L (фиксированная чувствительность)																			
	Тип датчика		Диффузный				Рефлекторный								Барьерный							
	Модель	Кабель 2 м	PS-LR2-NSB2		PS-LR2-USB2		PS-LL3-NSB2				PS-LL3-USB2				PS-LT3-NSB2				PS-LT3-USB2			
	Чувствительность		5 ~ 50 мм				1 м				1 м											
	Режим работы		NPN		PUSH-PULL		NPN				PUSH-PULL				NPN				PUSH-PULL			
	Источник света		Light on / Dark on								Light on / Dark on								Light on / Dark on			
	Питание		Красный светодиод (630нм)																			
	Материал		20 mA MAX																			
	Кабель в комплекте		Lens: PC; Case: PBT; Wire: PC																			
Размеры		3-х жильный 2м кабель ПВХ (Рефлекторный тип: передатчик - 2-х жильный 2м кабель ПВХ), Разъем M8 (кабель 200мм)																				
Вес		14 × 27 × 7 мм																				
		26 г																				

	Apperance		Цилиндрический тип PS-M (регулировка чувствительности)																							
	Тип датчика		Диффузный				Рефлекторный				Барьерный															
	Модель	Кабель 2 м	PS-MR1-NSB2		PS-MR1-USB2		PS-MR3-NS22		PS-MR3-US22		PS-MR9-NS22		PS-MR9-US22		PS-ML4-NS22		PS-ML4-US22		PS-MT5-NSB2		PS-MT5-USB2					
	Разъем M12		PS-MR1-NSBD		PS-MR1-USBD		PS-MR3-NS2D		PS-MR3-US2D		PS-MR9-NS2D		PS-MR9-US2D		PS-ML4-NS2D		PS-ML4-US2D		PS-MT5-NSBD		PS-MT5-USBD					
	Чувствительность		100 мм				300 мм				1 м				4.2 м				5 м							
	Режим работы		NPN		PUSH-PULL		NPN		PUSH-PULL		NPN		PUSH-PULL		NPN		PUSH-PULL		NPN		PUSH-PULL					
	Источник света		Light on / Dark on								Light on / Dark on								Light on / Dark on							
	Питание		Инфракрасный светодиод (850нм)																							
	Материал		20 mA MAX																							
Кабель в комплекте		Lens: PC; Case: PBT; Wire: PC																								
Размеры		4-х жильный 2м кабель ПВХ (Рефлекторный тип: передатчик - 2-х жильный 2м кабель ПВХ), Разъем M12																								
Вес		M18, с кабелем (длина): 50мм, без кабеля (длина): 50мм																								
		С кабелем: 67 г ; без кабеля: 19 г																								