

Інформація

Будь ласка, прочитайте наступну важливу інформацію, перш ніж продовжити.



Якщо ви готові продовжити встановлення, натисніть «Далі».

Українська локалізація для Delta DIAScreen 1.8.1.19

Цей пакет НЕ встановлює оригінальну програму DIAScreen.

Перед установленням має бути встановлена Delta DIAScreen 1.8 із версією файла DIAScreen.exe 1.8.1.19.

Типовий каталог:

C:\Program Files (x86)\Delta Industrial Automation\DIAScreen 1.8

Інсталятор:

- перевіряє наявність DIAScreen.exe та каталогу ScrEditApp\Language;
- перевіряє версію DIAScreen.exe — тільки 1.8.1.19;
- створює резервну копію оригінального Turkish.dll;
- встановлює актуальну українську DLL v3 у штатний слот Turkish;
- змінює тільки параметр Language=Turkish у файлі DOPSoft.ini;
- під час видалення локалізації відновлює оригінальний Turkish.dll і попередню мову.

Після встановлення DIAScreen автоматично запускатиметься через мовний слот Turkish.

Далі

Скасувати



Встановлення — Українська локалізація Delta DIAScreen 1.8



Вибір шляху встановлення

Куди ви бажаєте встановити Українська локалізація Delta DIAScreen 1.8?



Програма встановить Українська локалізація Delta DIAScreen 1.8 у наступну теку.

Натисніть «Далі», щоб продовжити. Якщо ви бажаєте вибрати іншу теку, натисніть «Огляд».

C:\Program Files (x86)\Delta Industrial Automation\DIAScreen 1.8

Огляд...

Необхідно щонайменше 13.3 МБ вільного дискового простору.

Назад

Далі

Скасувати



Встановлення — Українська локалізація Delta DIAScreen 1.8



Усе готово до встановлення

Програма готова розпочати встановлення Українська локалізація Delta DIAScreen 1.8 на ваш комп'ютер.



Натисніть «Встановити» для продовження встановлення, або «Назад», якщо ви бажаєте переглянути або змінити налаштування встановлення.

Шлях встановлення:

C:\Program Files (x86)\Delta Industrial Automation\DIAScreen 1.8

Назад

Встановити

Скасувати

Завершення встановлення Українська локалізація Delta DIAScreen 1.8




Встановлення Українська локалізація Delta DIAScreen 1.8 на ваш комп'ютер завершено.

Натисніть «Готово» для виходу з програми встановлення.

☒ Запустити DIAScreen

Готово

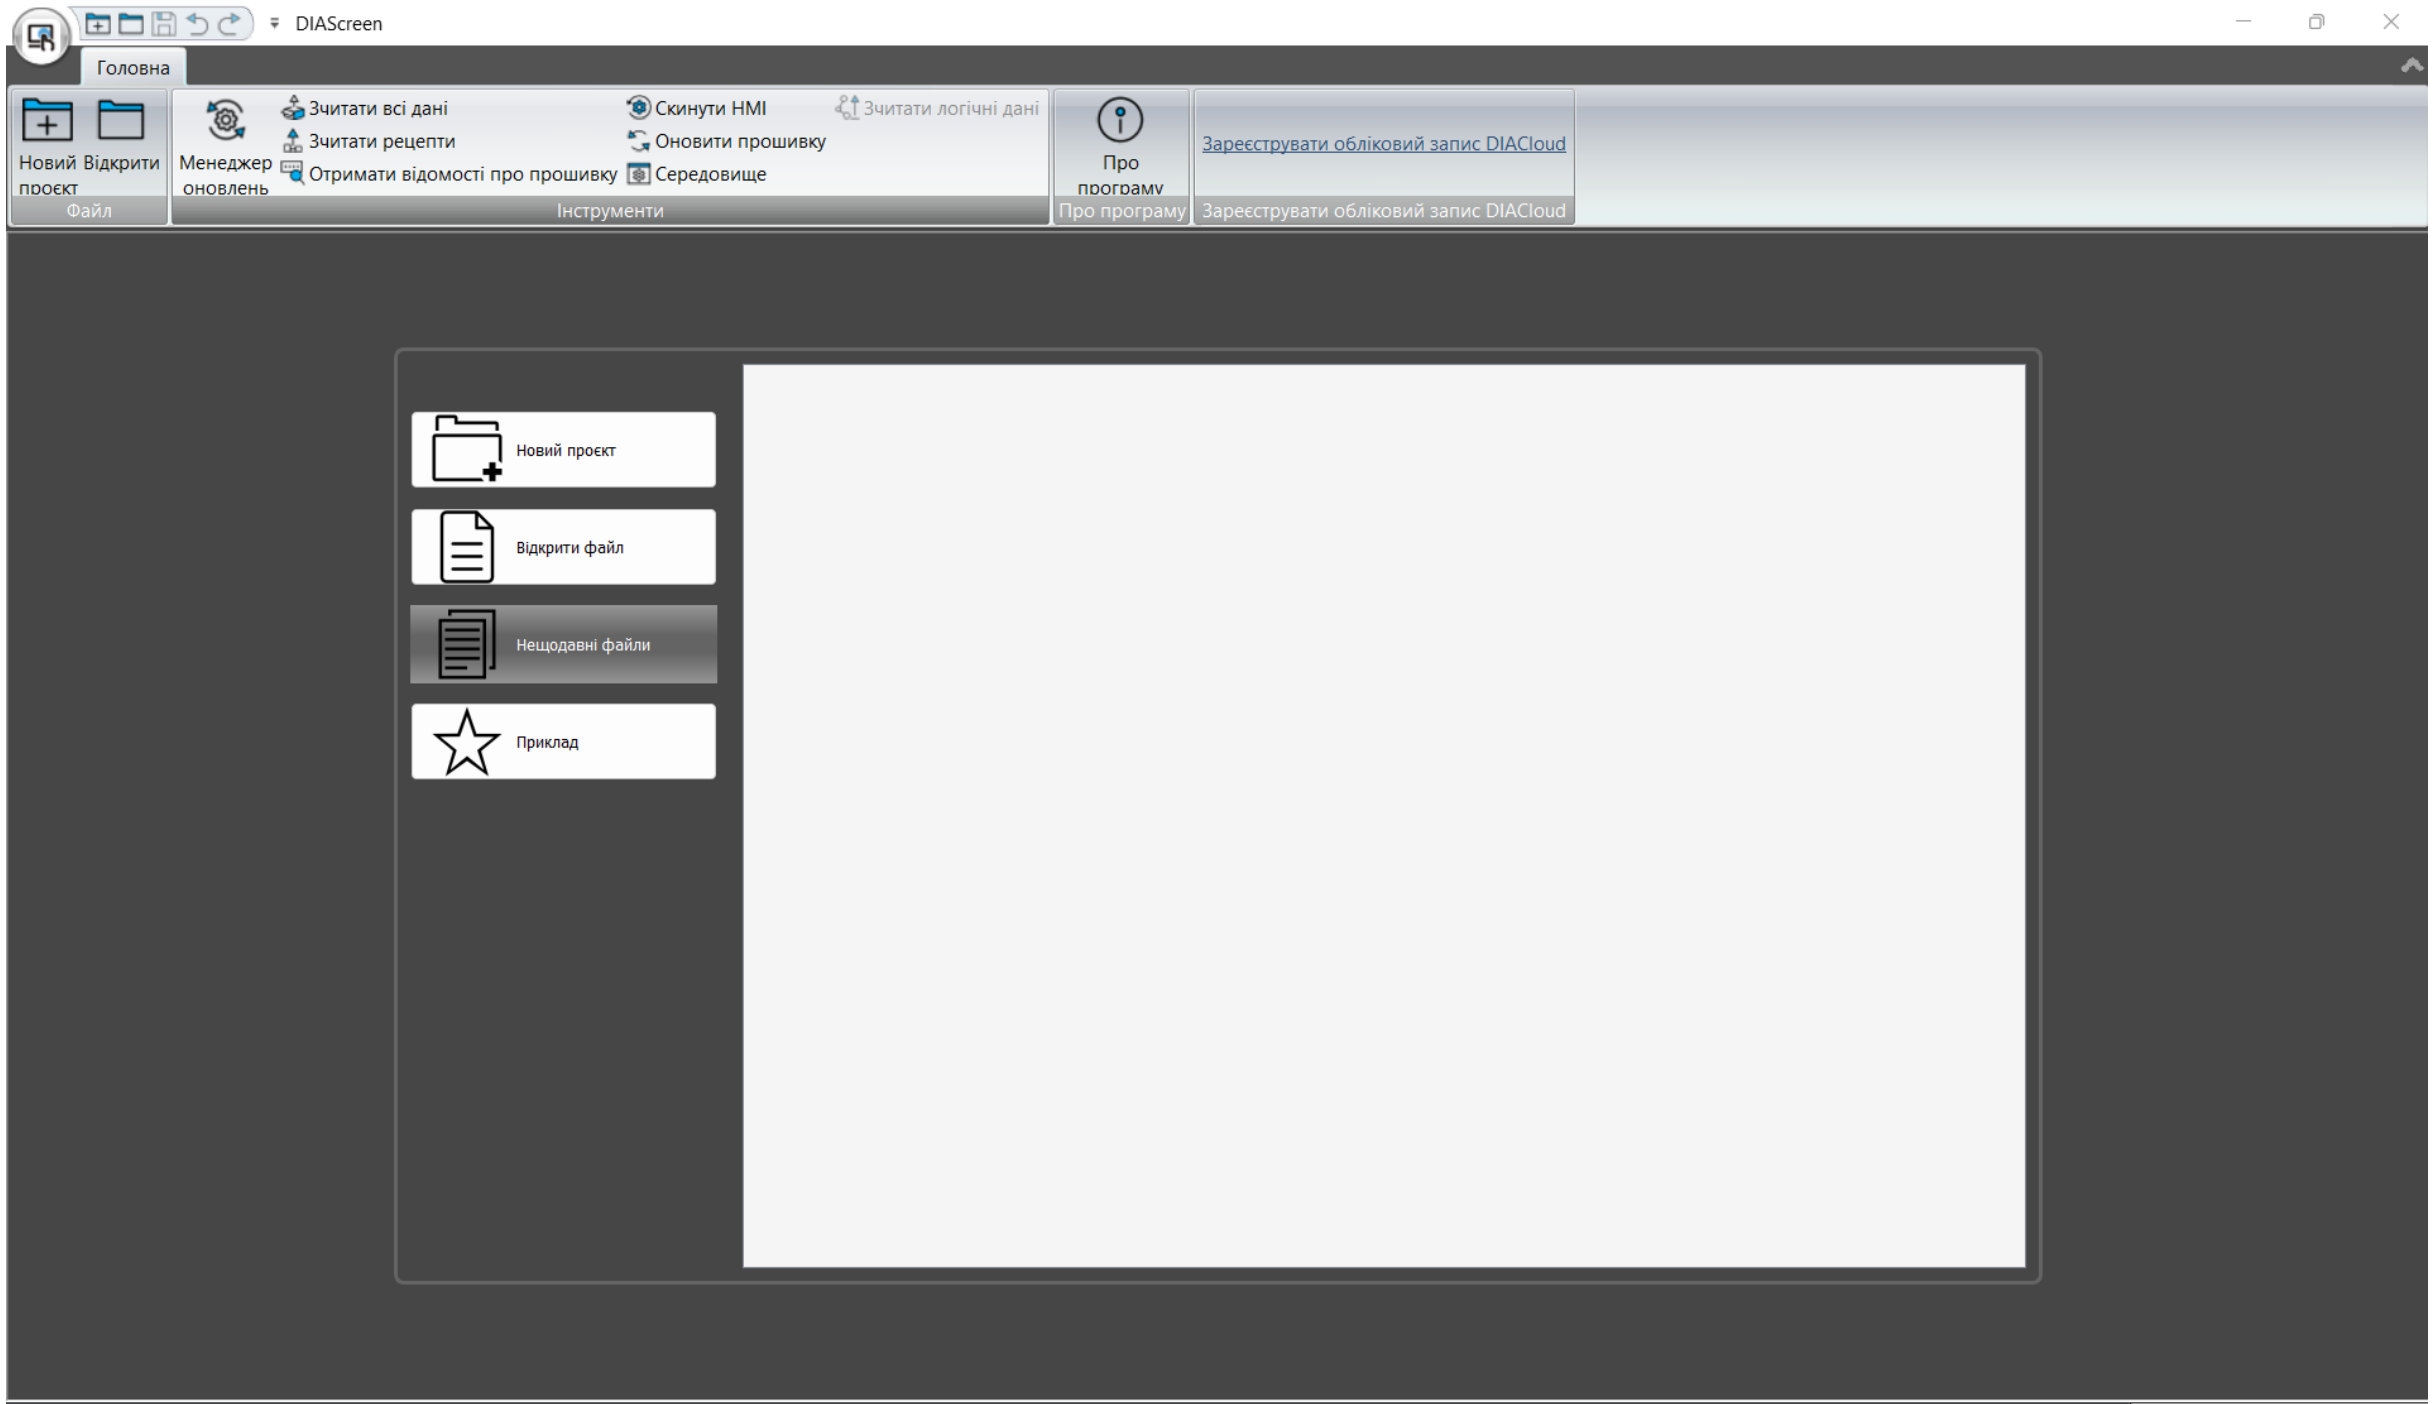

Новий проєкт

Відкрити файл

Нещодавні файли

Приклад

Про програму



DIA Screen

Версія: 1.8.1

Електронний ресурс компанії «Дельта»

Офіційний сайт: <https://diastudio.deltaww.com/>

Попередження: Це програмне забезпечення захищене ав

DIAScreen Version : 1.8.1 Build : 1.8.1.19

DOP-103WQ 65536 Colors - Version: 1.0142

DOP-103BQ 65536 Colors - Version: 1.0142

DOP-103DQ 65536 Colors - Version: 1.0142

DOP-103SQ 65536 Colors - Version: 1.0142

Середовище

Шлях виводу
C:\ProgramData\Delta Industrial Automation\DIASudio\DIAScreen 1.8\ScrEc

Параметри

Мова
Turkish

Зчитування/завантаження
☐ USB ☒ Ethernet
☐ COM-порт ПК COM1

☐ Інтервал автозбереження (хв) 0

☐ Відкривати останній проєкт під час запуску

☒ Додавати зображення під час зчитування

☐ Автоматично замінювати адресу назвою теги

☐ Автоматично перезавантажувати HMI після о

☐ Зберігати мережеві параметри після скидання

☒ Показувати список вибору HMI під час мережевого зв'язку

☐ Під час створення проєкту автоматично заповнювати пароль найвищого рівня.
☒ Використовувати політику надійних паролів

Роздільник CSV ,

Теревстановити USB-драйвер HMI Видалити USB-драйвер HMI

становити віртуальний NIC-драйве Спеціальна функція

Гаразд Скасувати

Майстер створення проєкту

Зв'язок із пристроями

COM1
COM2
COM3
Ethernet1
Device

☒ З'єднання

Назва зв'язку: Link2

Виробник: Delta

Серія: Delta DVP PLC

Multi-Drop: Вимкнути

Основне Розширені

Параметри зв'язку

Станція HMI	0
Інтерфейс	RS232
Біти даних	7 Біти
Стопові біти	1 Біти
Швидкість	9600
Біт парності	Парна

Контролер

Станція PLC	1
Пароль	12345678
Час затримки (м)	0
Тайм-аут підключення (мс)	1000
Кількість повторних підключень	2
Для симуляції зв'язку COMMGR	Not used

☒ Оптимізація

Назад Далі Скасувати Завершити

